


LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

FILWAT COMPACT SYSTEM

MISE EN HIVERNAGE

LES BONS OUTILS :

- Un tournevis cruciforme PH2.
- Capot d'hivernage.
- Pompe vide-cave (*si nécessaire*).
- Clé 6 pans 4 mm.
- 2 bouteilles d'eau vides lestées avec 10 cm de sable.



AVERTISSEMENT


Effectuez la mise en hivernage dès que la température de l'eau atteint les 12°C



Procédez à un nettoyage de la ligne d'eau avec Easy Clean.

Vérifiez que le pH de l'eau se situe entre 7 et 7.4 et corrigez-le si nécessaire.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

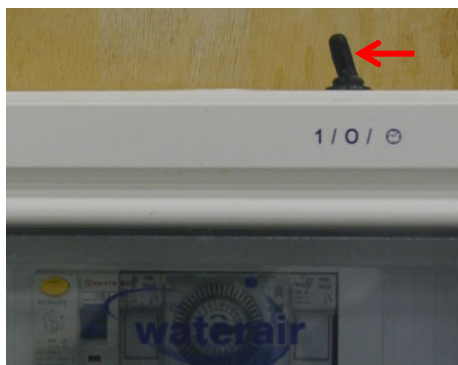


Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1.



Réalisez un traitement de choc à raison d'un sachet pour 20 m³ d'eau.

Diluez Easy Clear C dans un arrosoir d'eau tiède à raison de 100 g pour 10 litres d'eau.

Répandez la solution sur le plan d'eau et laissez tourner la filtration durant 48 heures.

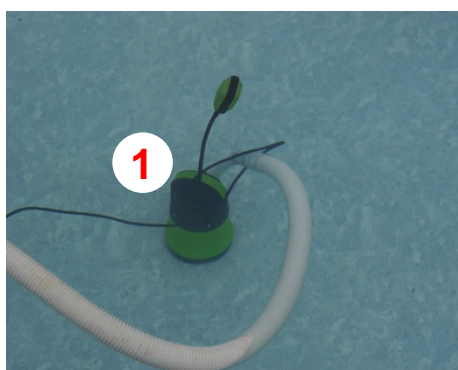

Contrôlez le taux de stabilisant.



Si sa valeur dépasse 75 mg/l, réalisez une vidange d'1/3 du bassin avec une pompe vide-cave ①.


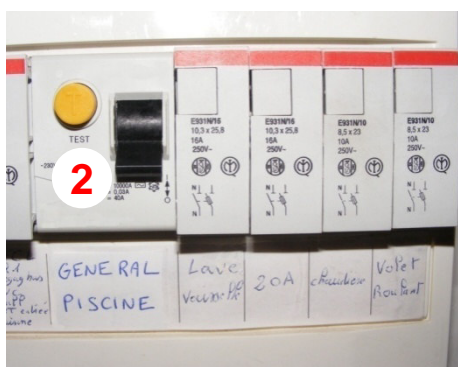


TABLEAU ELECTRIQUE DE LA MAISON :

Mettez sur la position 0 le dispositif différentiel ② protégeant le circuit piscine en tête de ligne.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

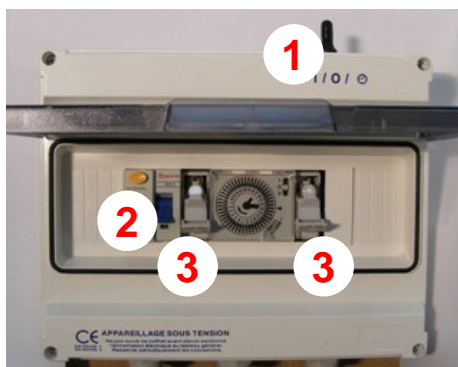


COFFRET FILWAT CS :

Placez l'interrupteur ① commandant la pompe sur la position 0.

Mettez le dispositif différentiel ② sur la position 0.

Ouvrez les porte-fusibles ③ et sortez les fusibles.

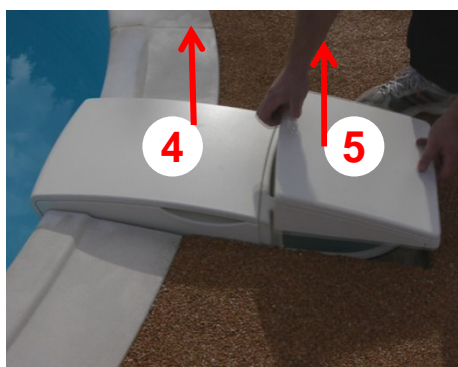

Déposez le couvercle de la pompe ④ et le couvercle du filtre ⑤.



Placez le transformateur ⑥ sur le côté.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Déposez la platine ① en dévissant les 2 vis ② .



Dévissez les 4 vis du boîtier de connexion.



Dévissez les 8 vis de fixation de la pompe FCS à l'aide de la clé 6 pans.



Déconnectez la pompe.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Déposez la pompe.



Stockez-la au sec et impérativement debout afin d'éviter que l'eau ne coule sur le moteur.



Remettez en place les 8 vis dans leur logement.



Fixer le capot d'hivernage du boîtier de connexion avec les 4 vis.



Remontez la platine et fixez-la avec les 2 vis.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Posez le transformateur sur la platine.



Retirez Easy Bag.



Retirez l'enjoliveur et le volet du skimmer et les remiser au sec.




Déposez la rotule orientable.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Déposez l'Indicateur De Colmatage ①.

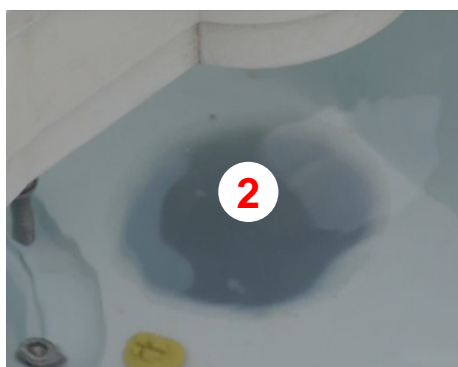

Bouchez l'orifice avec le bouchon d'origine ②.



Placez une bouteille d'eau lestée de sable dans le col et le corps du Filwat CS.



Régulièrement faites couler de l'eau dans le trop plein pour vérifier son efficacité.



Vidangez le régulateur de niveau et sa tuyauterie. Débranchez l'alimentation en eau.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Si vous avez procédé à une vidange d'1/3 pour diminuer le taux de stabilisant, pensez à remonter le niveau d'eau environ 10 cm en dessous des margelles.



Remettez en place le couvercle de la pompe ① et le couvercle du filtre ②.



Mettez en place une couverture d'hivernage.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Pour terminer votre hivernage, si vous possédez une pompe à chaleur, vous devrez la vidanger.
Consulter votre guide d'entretien.

« Protégé par Copyright © Piscines WATERAIR ».
Condition d'utilisation : reproduction interdite sans accord écrit.