

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

LOCATEC A SABLE

MISE EN HIVERNAGE

LES BONS OUTILS :

- Un tournevis cruciforme PH2.
- Un petit tournevis plat.
- Bouchons d'hivernage.
- Pompe vide-cave.
- 2 bouteilles d'eau vides lestées avec 10 cm de sable.



AVERTISSEMENT

Effectuez la mise en hivernage dès que la température de l'eau atteint les 12°C



Procédez à un nettoyage de la ligne d'eau avec Easy Clean.

Vérifiez que le pH de l'eau se situe entre 7 et 7.4 et corrigez-le si nécessaire.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1.



Réalisez un traitement de choc à raison d'un sachet pour 20 m³ d'eau.

Diluez Easy Clear C dans un arrosoir d'eau tiède à raison de 100 g pour 10 litres d'eau.

Répandez la solution sur le plan d'eau et laissez tourner la filtration durant 48 heures.



Avant de baisser le niveau d'eau, procéder à un lavage du filtre.

Placez la vanne multivoies ① sur la position LAVAGE.



Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1 pendant environ 2 minutes.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Basculez l'interrupteur du coffret sur la position 0, puis placez la vanne multivoies ① sur la position RINCAGE.



Mettez l'interrupteur de la filtration sur la position 1.



Dès que l'eau devient claire dans le témoin ②, placer l'interrupteur du coffret sur la position 0.


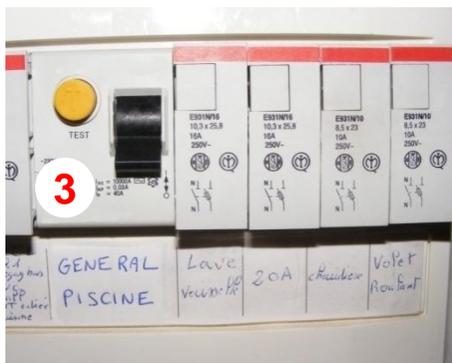


TABLEAU ELECTRIQUE DE LA MAISON :

Mettez sur la position 0 le dispositif différentiel ③ protégeant le circuit piscine en tête de ligne.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

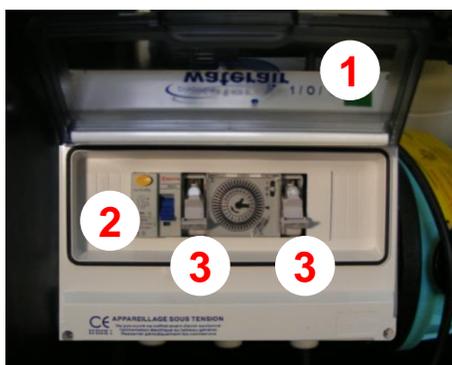


COFFRET LOCATEC :

Placez l'interrupteur ① commandant la pompe sur la position 0.

Mettez le dispositif différentiel ② sur la position 0.

Ouvrez les porte-fusibles ③ et sortez les fusibles.

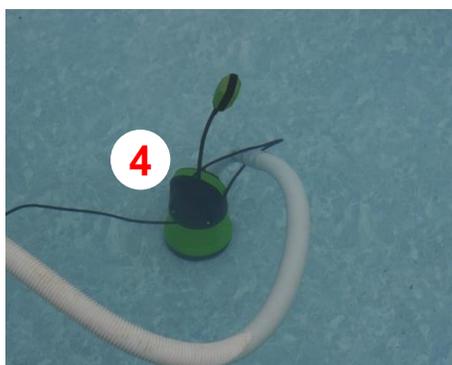


Descendez le niveau d'eau, à l'aide d'une pompe vide-cave ④, en dessous du refoulement.

Si votre filtration est raccordée à une évacuation, utilisez votre balai aspirateur.

Déconnexion de la pompe




Retirez le couvercle du coffret ⑤ Locatec.

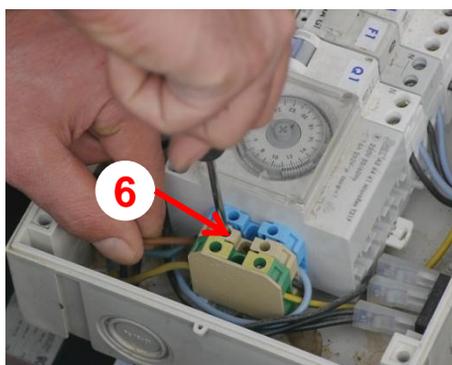


Déconnectez l'alimentation de la pompe en retirant le fil de la phase ⑥ (marron).


LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

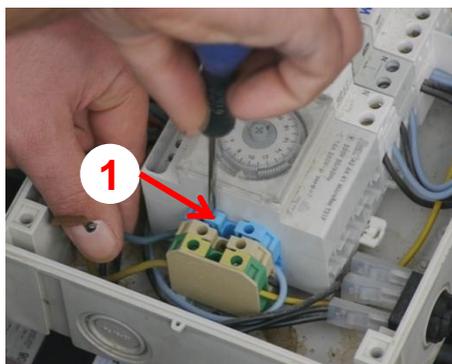

Déconnectez le fil du neutre ① (bleu).

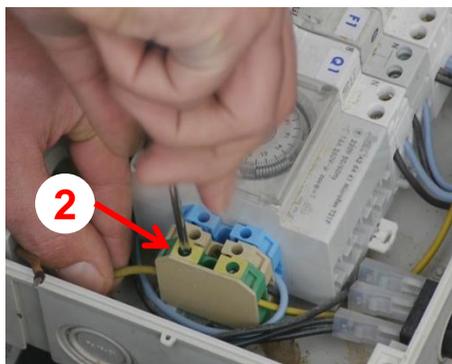

Puis déconnectez le fil de terre ② (jaune et vert).

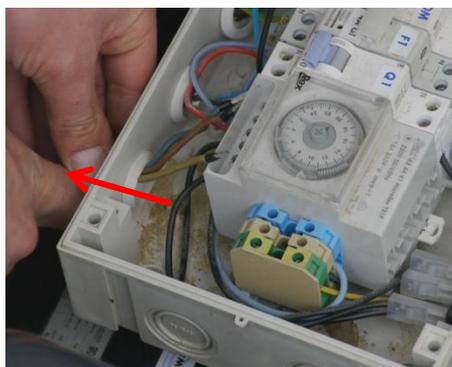


Retirer le câble de la pompe.



Fermez le coffret du Locatec.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

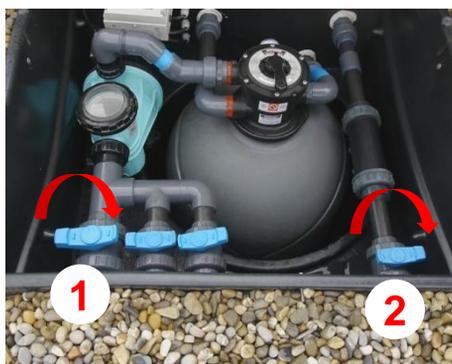

Fermez la vanne d'aspiration ① et la vanne de refoulement ②.



Si vous possédez une bonde de fond, fermez la vanne également.

Dépose de la pompe



Placez la vanne multivoies ③ sur la position FERME.



Retirez le couvercle de préfiltre de la pompe.



Aspirez l'eau dans la pompe avec un aspirateur à eau.


LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez le panier de préfiltre de la pompe et procédez à son nettoyage avec un jet d'eau.



Dévissez le raccord d'entrée ① de la pompe ainsi que le raccord de sortie ② au niveau du filtre.

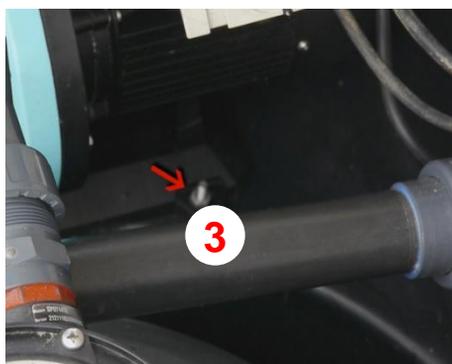

Dévissez l'écrou de fixation ③ de la pompe.



Déposez la pompe et remisez-la au sec.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER

Pose des bouchons d'hivernage



Retirez les produits se trouvant dans le skimmer (1) ainsi que le panier (2).



Retirez l'enjoliveur et le volet du skimmer et les remiser au sec.



Nettoyez le fond du skimmer.



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER




Ouvrez la vanne d'aspiration ① et terminez la vidange de la tuyauterie dans le Locatec.



Mettez en place un bouchon ② 1"1/2 ou 2" selon votre installation.



Retirez la rotule orientable ③ et la partie centrale ④ de la buse de refoulement.

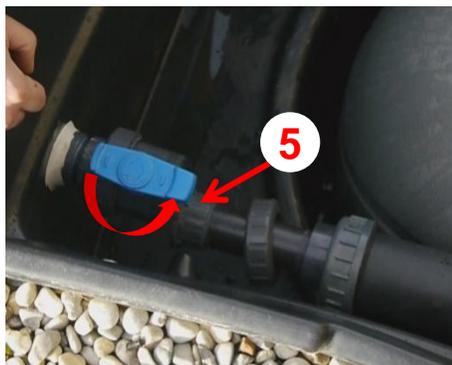

Dévissez entièrement le raccord de la vanne de refoulement ⑤ puis ouvrez-la.


LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.



Terminez la vidange de la tuyauterie dans le Locatec via la vanne de refoulement.

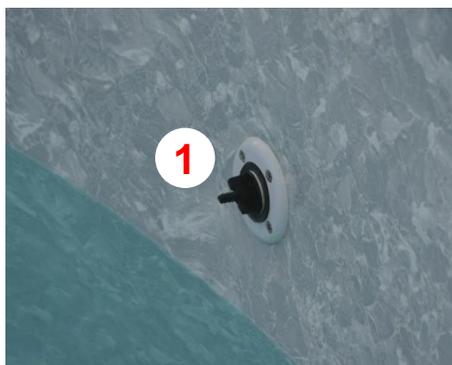


Mettez en place un bouchon ① 1"1/2.



En présence d'un escalier balnéo, retirez la buse et l'enjoliveur.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER


Dans le cas d'une buse balnéo orientable

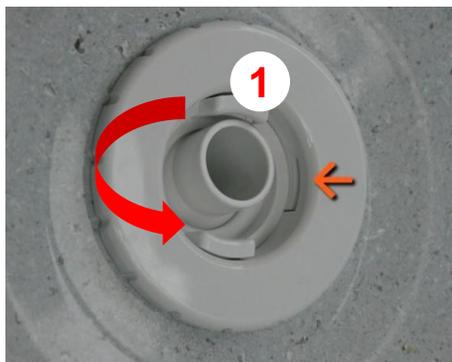

Tournez le jet ① afin de voir apparaître la rainure.



Tirez le jet pour l'extraire.

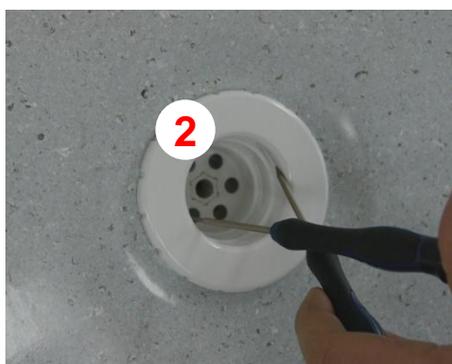

Soulevez les deux ergots de fixation de l'enjoliveur ② à l'aide de deux petits tournevis plats.



Soulevez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat ③.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez l'enjoliveur.


Dans le cas d'une buse balnéo rotative



Soulevez les deux ergots de fixation de l'enjoliveur ① à l'aide de deux petits tournevis plats.



Soulevez l'enjoliveur à l'aide d'un tournevis plat ②.

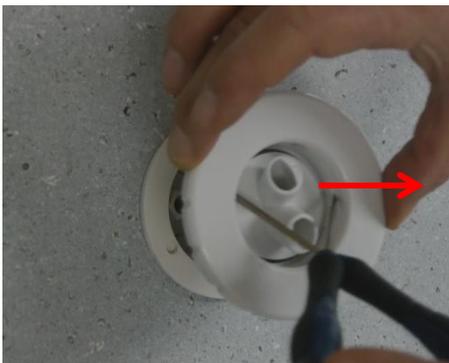

Retirez le tout.


LE CAHIER POUR VOUS GUIDER




Terminez la vidange de la tuyauterie avec l'aspirateur à eau.



Mettez en place un bouchon 2" ①.

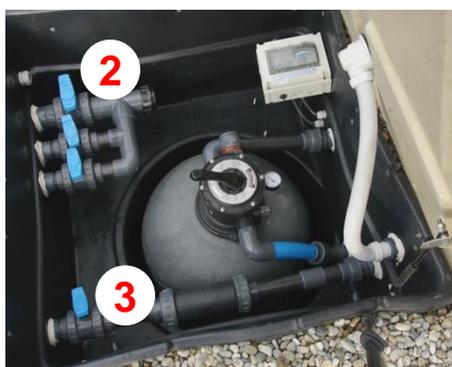

Fermez la vanne d'aspiration ② et la vanne de refoulement ③.

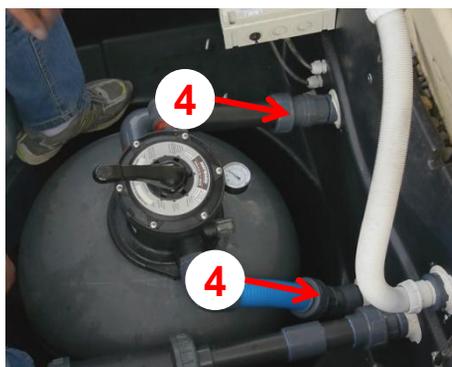

Dépose de la vanne du filtre à sable

Dévissez les raccords ④ de la vanne du filtre.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Retirez le collier de serrage de la vanne du filtre.




Dévissez les deux vis ① situées sur le côté du collier.



Retirez la vanne du filtre.



Vidangez l'eau située dans le filtre, par le tube central, avec un aspirateur à eau.

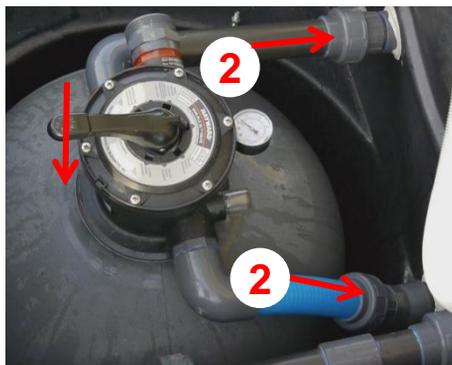

Remettez en place la vanne du filtre.




Serrez fermement les raccords ②.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez en place le collier de serrage en serrant les deux vis ① situées de chaque côté.

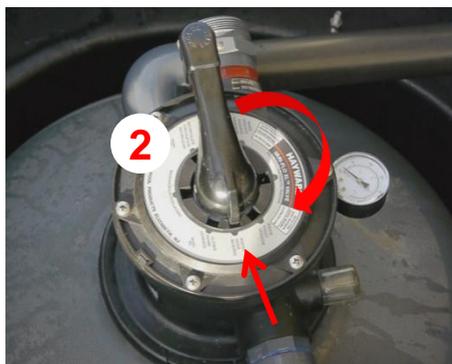

Placez la vanne multivoies ② sur la position HIVER.



Si votre filtre ne possède pas de position HIVER, placez la vanne entre deux positions. Isolez la tuyauterie et les vannes avec de la laine de verre.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Remontez le niveau d'eau au maximum, environ 10 cm en dessous des margelles.



Démontez les éventuels accessoires, échelles etc.



Attachez l'extrémité de deux bouteilles avec une cordelette.



Placez les bouteilles d'eau dans le corps et le col du skimmer.



Fermez votre skimmer.

LE CAHIER POUR VOUS GUIDER



Mettez en place une couverture d'hivernage.



Pour terminer votre hivernage, si vous possédez une pompe à chaleur, vous devrez la vidanger.
Consulter votre guide d'entretien.

« Protégé par Copyright © Piscines WATERAIR ».
Condition d'utilisation : reproduction interdite sans accord écrit.